


## EAUX USEES BIOX

### PUISSANTE ET RESISTANTE :

- Corps pompe en inox.
- Support galbé en inox assurant une bonne stabilité.
- Arbre moteur INOX.
- Système hydraulique à tourbillon de type VORTEX en fusion d'acier inox.
- Etanchéité assurée par joints NBR70 ( lubrification par chambre d'huile ) et par garniture mécanique graphite / céramique.
- Garniture V-RING spécial pare sable pour protéger la garniture mécanique.

Grâce au passage intérieur de 40 mm de diamètre elles sont particulièrement appropriées pour des eaux chargées des fosses septiques, et des fouilles de chantiers.

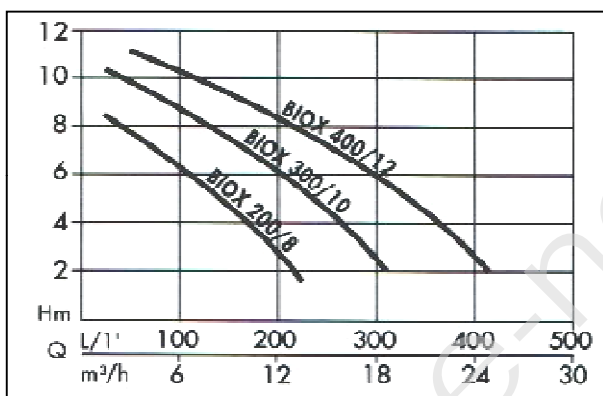

Réf. ABE	POMP.BIOX200-8A	POMP.BIOX300-10A	POMP.BIOX400-12A
Code article	N2091020	N2091040	N2091060
Puissance absorbée	900 W	1300W	1600W
Hauteur manométrique / Pression maxi	9m / 0,9 bar	11m / 1,1 bar	12m / 1,2 bar
Débit maxi	15000 l/h	21000 l/h	27000 l/h
Corps de pompe	Acier INOX	Acier INOX	Acier INOX
Niveau minimum d'assèchement	45 mm	45 mm	45 mm
Turbine	Acier INOX AISI 304	Acier INOX AISI 304	Acier INOX AISI 304
Passage impuretés maxi	40 mm	40 mm	40 mm
Ø orifice de refoulement	Ø 1" 1/2 M	Ø 2"	Ø 2"
Accessoires fournis	Réduction 1" 1/4 - 1" 1/2 avec raccord plastique pour tuyaux 32 et 39mm	Réduction 1" 1/2 - 2" avec raccord plastique pour tuyaux 39 et 50mm	Réduction 2" - 1" 1/2 avec raccord plastique pour tuyaux 39 et 50mm

Ces prix peuvent être modifiés à tout moment selon le coût des matières premières.