


## COMPAC et DPC

### CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION :


- Moteur électrique asynchrone monophasé avec protection thermique incorporée.
- Bobinage moteur en classe F.
- Arbre moteur INOX AISI 303.
- Système hydraulique monoturbine en NORYL.
- Degré de protection IP 68.
- Tous les modèles sont équipés de câble d'alimentation 10 m H05 RNF avec fiche normalisée.
- Emballage lithographié couleurs.
- Tous les modèles sont disponibles en version automatique avec interrupteur à flotteur.
- A utiliser en eaux claires à une température maxi de 40°C.






200 mm

Idéal pour regards à encombrement réduit




MAN  
AUTO

Fonctionnement automatique manuel



3 mm

Flotteur automatique intégré

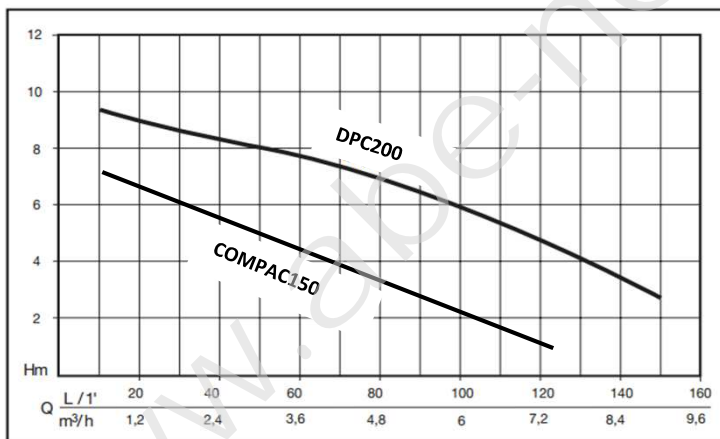

Raccord plastique adaptable pour tuyaux 3/4" fileté ou ø 25 et 32 mm



Réf. ABE	POMP.COMPAC150	POMP.DPC200-10
Code article	N1080030	N1080110
Puissance absorbée	300W	650W
Hauteur manométrique / Pression maxi	7m / 0,7 bar	10m / 1,0 bar
Débit maxi	8500 l/h	11500 l/h
Corps de pompe	Polypropylène	Polypropylène
Niveau minimum d'assèchement	3 mm ( man.) 30 mm ( auto )	3 mm ( man.) 30 mm ( auto )
Passage impuretés maxi	5 mm	5 mm
ø orifice de refoulement	1" 1/4 M	1" 1/4 M
Accessoires fournis	Raccord plastique adaptable pour tuyaux 3/4" fileté ou ø 25 et 32 mm, Clapet anti retour	Raccord plastique adaptable pour tuyaux 3/4" fileté ou ø 25 et 32 mm, Clapet anti retour