SURPRESSEUR POUR NETTOYEUR AUTOMATIQUE DE PISCINE MCP

APPLICATIONS :

■ **EAU SALEE**
■ Pour nettoyeur automatique de piscine.
■ Fonctionnement en eau de mer.
■ Fonctionnement en eau chlorée.
■ Alimentation en eau.

MOTEUR :

■ Moteur électrique asynchrone, ventilé.
■ Indice de protection IP44.
■ Classe d'isolation F.
■ Bobinage monophasé avec condensateur et protection thermique incorporés.
■ Vitesse de rotation 2850 tr/mn.
■ Fonctionnement continu.

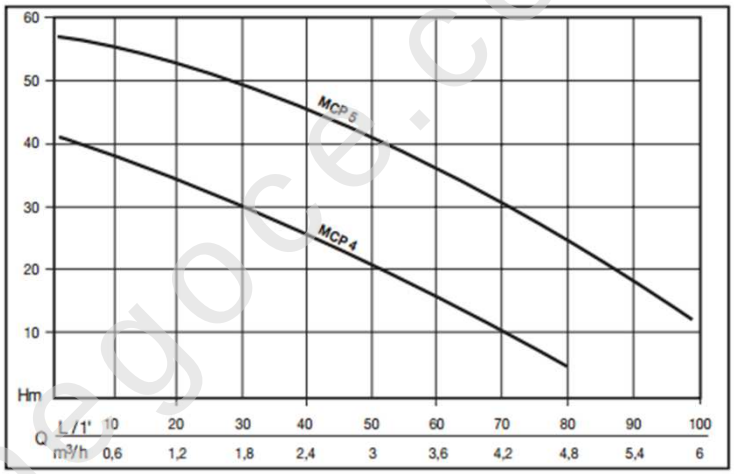

LIMITES D'UTILISATION :

■ Liquides pompé : liquides clairs sans particules solides ou abrasifs.
■ Plage de température maxi de l'eau 50°C.
■ Hauteur d'aspiration maxi conseillée 6m avec clapet de pied crépine.
■ Pression de service maxi 7 bar.

MATERIAUX :

Eléments	Matière
Corps de pompe	Polypropylène avec 30% de fibre de verre
Support moteur	Aluminium moulé sous pression
Flasque support garniture	Noryl GFN 2V
Joint tournant	Graphite - partie métallique en AISI 316
Contreface	Céramique
Arbre moteur	Acier inox X2 CrNiMo 17-12-2 (AISI 316L)
Turbines	Technopolymère avec insert en acier inox
Diffuseurs	Technopolymère
Joints	NBR

Réf. ABE	Puis.Nom.		Puis.Abs.		Tension	Amp.	mf	L/1'	0	20	40	60	80	100
	HP	KW	HP	KW				m3/h	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6
POMP.MCP4	0,7	0,5	1,1	0,8	1~230v	4	13	H. mano.	42	34	27	15	6	
POMP.MCP5	1,1	0,85	1,7	1,25	1~230v	5,8	20	en m CE	58	54	47	36	25	11

Ces prix peuvent être modifiés à tout moment selon le coût des matières premières.

www.abe-negoce.com